

A LUMINÁRIA ZEKA FOI DESENHADA PARA A ILUMINAÇÃO DE VIAS, AMBIENTES URBANOS E CORPORATIVOS EM GERAL, RECORRENDO À MAIS AVANÇADA TECNOLOGIA LED DISPONÍVEL ATUALMENTE NO MERCADO. UM PRODUTO COM GRANDE EFICIÊNCIA E ECONOMIA SEM PRECEDENTES, QUE PROPORCIONA UM RÁPIDO RETORNO DE INVESTIMENTO COM UM DESEMPENHO FOTOMÉTRICO DE EXCELÊNCIA.

APLICAÇÕES

VIAS;  
ESTACIONAMENTOS;  
PRAÇAS E PARQUES;  
ÁREAS CORPORATIVAS.

VANTAGENS

SOLUÇÃO ESTANQUE IP66;  
RÁPIDO RETORNO DE INVESTIMENTO;  
PREPARADA PARA TELEGESTÃO;  
PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 10KV/12KA;  
POSSIBILIDADE DE INCLINAÇÃO ±15°;  
PINTURA ELETROSTÁTICA POLIESTER PO;

OPÇÕES

FIXAÇÃO EM BRAÇO DE 25 A 60,3MM  
(ADAPTADOR PARA DIÂMETROS INFERIORES);  
BASE PARA RELÉ NEMA 7 PINOS;  
DRIVER 0-10V;  
CONTROLADOR QNEMA;  
QUALQUER COR RAL.


ALTURAS RECOMENDADAS

3 A 7 METROS

PESO E DIMENSÕES

MODELO	C	L	A	PESO
ZEKA SMALL	273 MM	124 MM	116 MM	1,60 KG

C - COMPRIMENTO  
L - LARGURA  
A - ALTURA

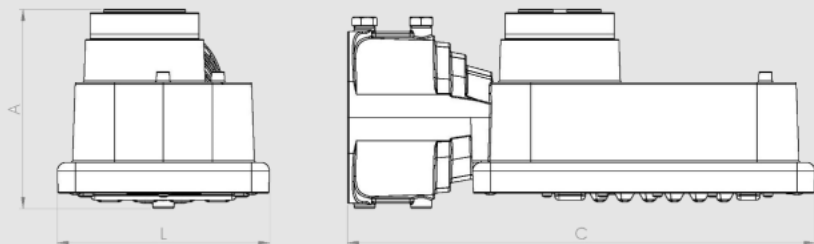

ESPECIFICAÇÕES FOTOMÉTRICAS

MODELO	ZEKA SMALL				
POTÊNCIA	20W	25W	30W	40W	50W
FLUXO LUMINOSO	3740LM	4500LM	5460LM	7200LM	8900LM
EFICIÊNCIA	≥ 178 LM/W (±10%)				
TEMPERATURA DA COR	4000K; 5000K				
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR	>70				
TEMPO DE VIDA ÚTIL EXPETÁVEL	>102000H				
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (TA)	-30° A 50°C				

O fluxo luminoso e a potência consumida das luminárias são valores indicativos válidos para uma temperatura ambiente de 35°C. Os valores apresentados acima podem ter uma variação máxima de 10%.

TIPO II MÉDIO CUT OFF

